

RÖFIX Polisistem

RÖFIX Polisistem v kombinaciji z apneno-cementnimi osnovnimi ometi

- 1 Osnova (opečni zid)
- 2 RÖFIX 670 Cementni obrizg*
- 3 RÖFIX 510 Apneno-cementni osnovni omet
- 4 RÖFIX PF 960 POLIFIX Notranja izravnalna masa ali RÖFIX POLIDEKOR Pastozna apnena izravnalna masa
- 5 RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz
- 6 RÖFIX PI 305 POLITOP ULTRAWHITE Notranja barva

*pri novogradnjah z enakomerno vpojno podlago, zidano s standardnim opečnim zidakom, cementni obrizg ni potreben



RÖFIX Polisistem v kombinaciji z mavčno-apnenimi osnovnimi ometi

- 1 Osnova (opečni zid)
- 2 RÖFIX 150 Mavčno-apneni notranji omet
- 3 RÖFIX PF 960 POLIFIX Notranja izravnalna masa ali RÖFIX POLIDEKOR Pastozna apnena izravnalna masa
- 4 RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz
- 5 RÖFIX PI 305 POLITOP ULTRAWHITE Notranja barva



roefix.com

Avstrija
RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Švica
RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italija
RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovi - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Slovenija
RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Hrvaška
RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Srbija
RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Črna gora
RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com


Bosna in Hercegovina
RÖFIX d.o.o.
BIH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bolgarija
RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Albanija/Kosovo
RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
Fax +355 (0)511 24778
office.tirana@roefix.com

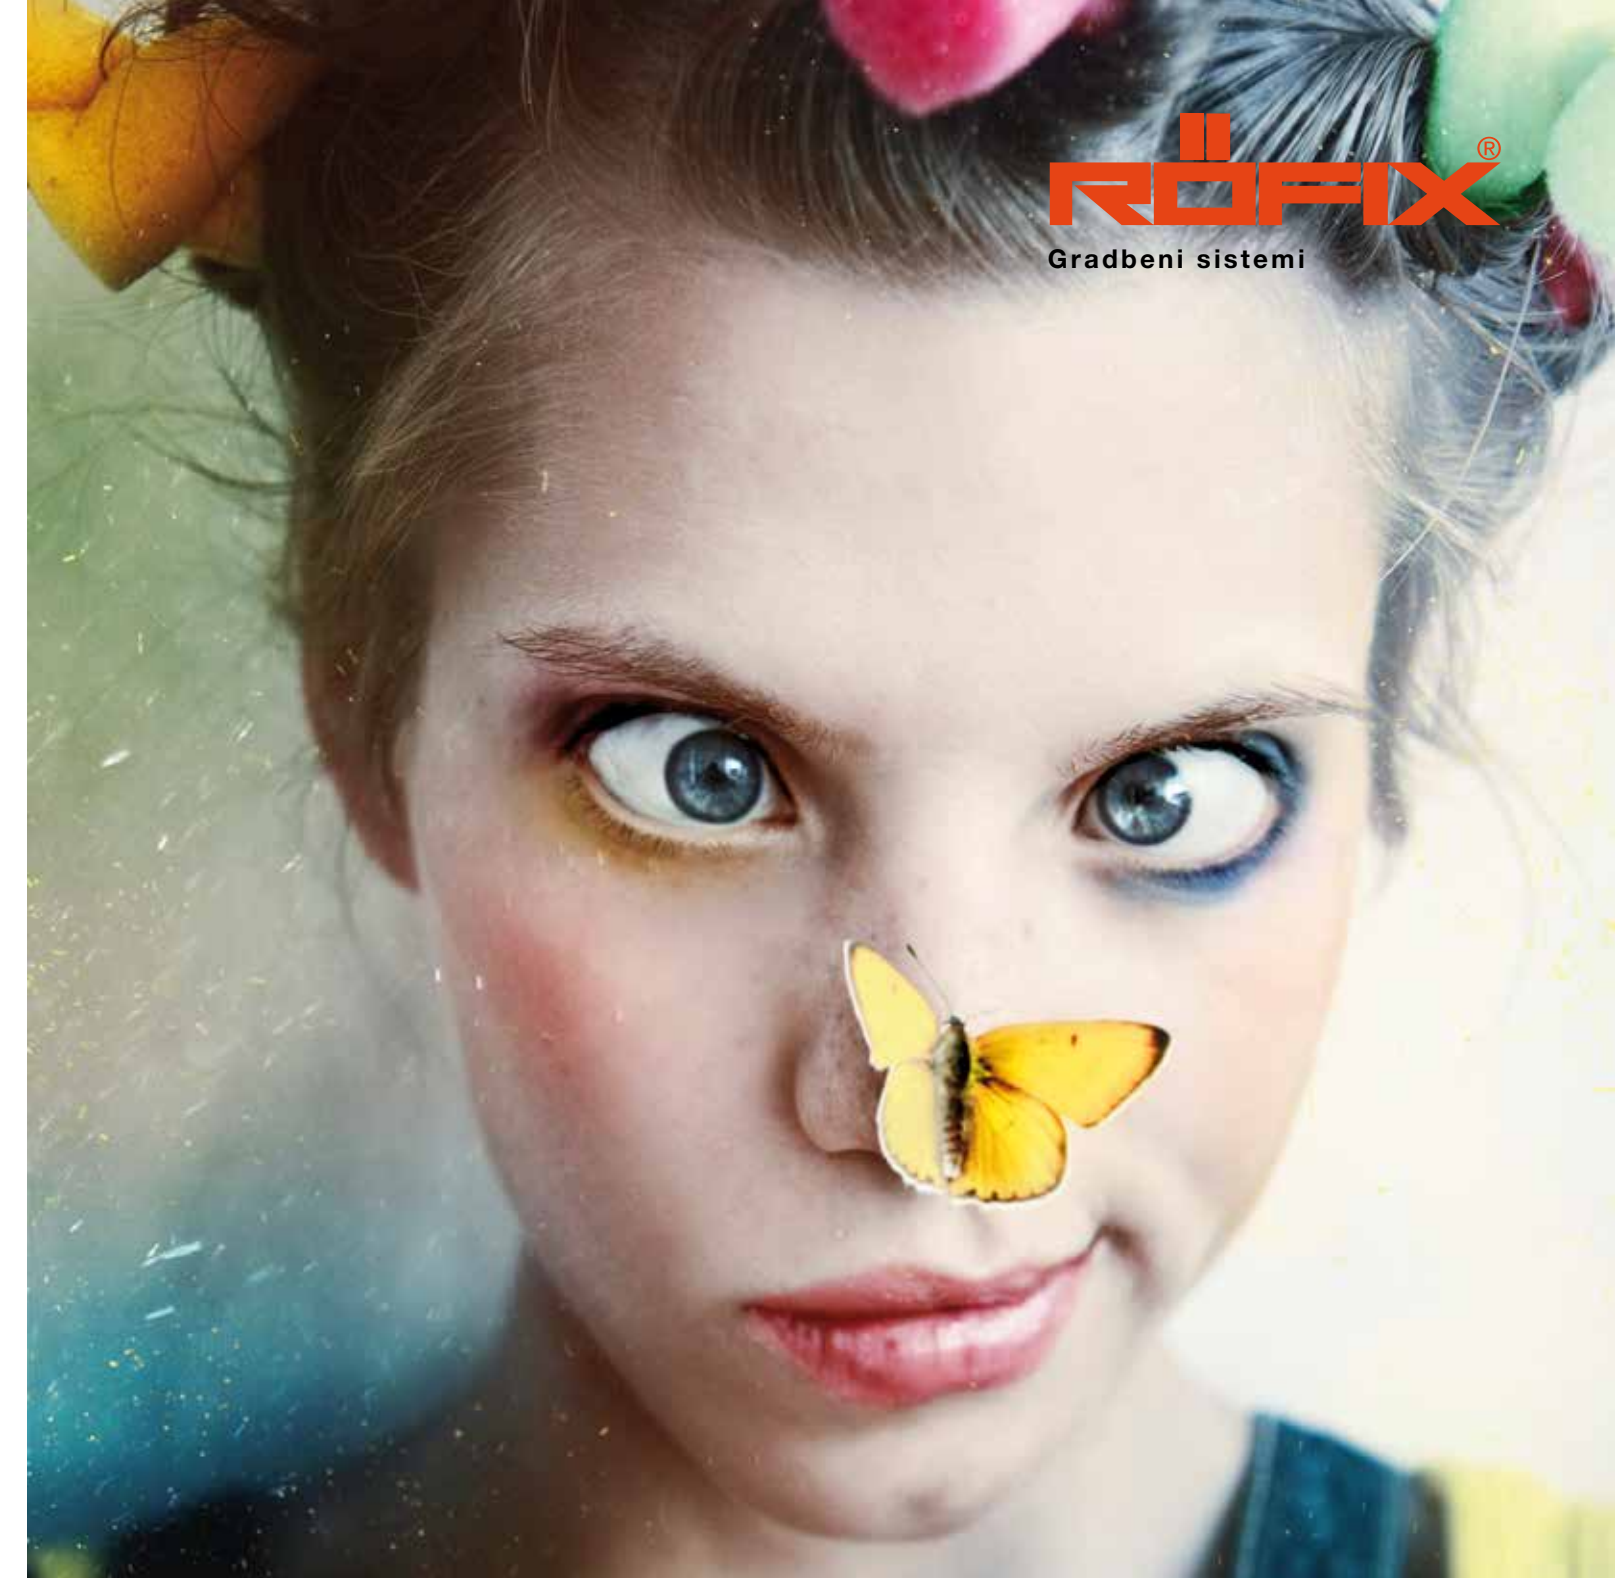

roefix.com

RÖFIX Polisistem

Preizkušen in učinkovit način obdelave notranjih sten

RÖFIX
Gradbeni sistemi

PP-065RSL0-10/14

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

RÖFIX Polisistem

Do popolnoma gladke stene z minimalnim vložkom

Redko se z osnovnim ometom ali betonom ustvari take površine, katere bi bile pripravljene za barvanje. Čeprav so površine ravne in gladke, se lahko hitro poškodujejo zaradi dela na gradbišču.

Da bi izpolnjeval zahteve stroke, je RÖFIX razvil notranji sistem, imenovan RÖFIX POLISISTEM, kot preverjeno kombinacijo enostavnega in učinkovitega oblikovanja notranjih prostorov.



Ročno nanašanje izravnalne mase

RÖFIX PF 960 POLIFIX Notranja izravnalna masa

Značilnosti

Izboljšana, brezcementna, apnena izravnalna masa, naravno bele barve, ki vsebuje mineralna polnila za pridobitev gladke površine.

Uporaba

Uporablja se na različnih mineralnih podlagah, kot so beton, cementni omet, apneno cementni omet, apneno mavčni ometi in mavčno kartonske plošče. Debelina nanosa od 0 do 3 mm.

Prednosti

- Odlična obdelovalnost
- Visoka izdatnost
- Gladka, mat površina
- Možnost brušenja
- Visoka paroprepustnost

Sestava materiala

- Vezivo: Specialno apno
- Visoko kakovostni dodatki
- Polnila: kvalitetna marmorna moka
- Poraba: pribl. 1,5 kg/m²/mm



124243 (25 kg), 140663 (5 kg)

RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Groba pastozna izravnalna masa

Značilnosti

Tovarniško pripravljena, apnena, tankoslojna izravnalna masa, naravno bele barve, univerzalne uporabe, pripravljena za takojšnjo uporabo.

Uporaba

Za notranje stene in stropove. Uporablja se na podlagah, kot so beton, cementni omet, apneno cementni omet, apneno mavčni ometi in mavčno kartonske plošče. Debelina nanosa od 0 do 3 mm.

Prednosti

- Odlična obdelovalnost
- Visoka izdatnost
- Univerzalna uporaba
- Možnost brušenja
- Visoka paroprepustnost

Sestava materiala

- Vezivo: Specialno apno
- Visoko kakovostni dodatki
- Poraba: pribl. 1,6 kg/m²/mm



144598 (25 kg)



Zaglajevanje izravnalne mase na stropu

RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna izravnalna masa

Značilnosti

Tovarniško pripravljena, apnena, tankoslojna izravnalna masa, naravno bele barve, univerzalne uporabe, pripravljena za takojšnjo uporabo. Vsebuje mineralna polnila za pridobitev gladke površine.

Uporaba

Za notranje stene in stropove. Uporablja se na podlagah, kot so beton, cementni omet, apneno cementni omet, apneno mavčni ometi in mavčno kartonske plošče. Debelina nanosa od 0 do 3 mm.

Prednosti

- Odlična obdelovalnost
- Visoka izdatnost
- Gladka, mat površina
- Možnost brušenja
- Visoka paroprepustnost

Sestava materiala

- Vezivo: Specialno apno
- Visoko kakovostni dodatki
- Poraba: pribl. 1,6 kg/m²/mm



144599 (25 kg)



Strojno nanašanje izravnalne mase

RÖFIX POLIDEKOR MFINO Fina strojna pastozna izravnalna masa

Značilnosti

Tovarniško pripravljena, apnena, tankoslojna izravnalna masa, naravno bele barve, univerzalne uporabe, pripravljena za takojšnjo uporabo. Vsebuje mineralna polnila za pridobitev gladke površine.

Uporaba

Za notranje stene in stropove. Uporablja se na podlagah, kot so beton, cementni omet, apneno cementni omet, apneno mavčni ometi in mavčno kartonske plošče. Debelina nanosa od 0 do 3 mm.

Prednosti

- Odlična obdelovalnost
- Visoka izdatnost
- Gladka, mat površina
- Možnost brušenja
- Visoka paroprepustnost

Sestava materiala

- Vezivo: Specialno apno
- Visoko kakovostni dodatki
- Poraba: pribl. 1,6 kg/m²/mm



144600 (25 kg)

RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni prednamaz

Značilnosti

Univerzalni, beli premaz brez topil.

Uporaba

Za izravnavanje vpojnosti starih in novih ometanih površin. Paroprepustni prednamaz za disperzijske, silikonske in disperzijsko-silikatne barve. Uporablja se za notranje in zunanje mineralne in organske podlage.

Prednosti

- Učvrsti organske in mineralne površine
- Izboljšuje oprijem
- Izenačuje vpojnost podlage
- Bele barve

Sestava materiala

- Poraba: pribl. 0,2 ltr./m²
- Vezivo: polimerna disperzija



140680 (10 lit.), 140681 (5 lit.)

RÖFIX PI 305 POLITOP ULTRAWHITE Notranja barva za zidove in stropove

Značilnosti

Ekološka, visokopokrivna, disperzijska notranja barva.

Uporaba

Uporablja se kot novi premaz ali premaz za renoviranje, na strukturnih tapetah, apneno-cementnih, mavčno-apnenih in mavčno-cementnih ometih.

Prednosti

- Visoka izdatnost
- Visoka pokrivnost
- Brez topil
- Ugodno razmerje med ceno in kakovostjo
- Neizrazitega vonja

Sestava materiala

- Vezivo: polimerna disperzija
- Dodatki: sredstva za zamrežavanje, dodatek proti penjenju
- Polnila (mineralna)
- Poraba: pribl. 0,25 ltr./m²/P

Barva

beli, v barvi (PK I in PK II)



5 lit./15 lit.



Nanašanje predpremaza



Nanašanje barve